




DAF-1600

ЗАЭКРАННАЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

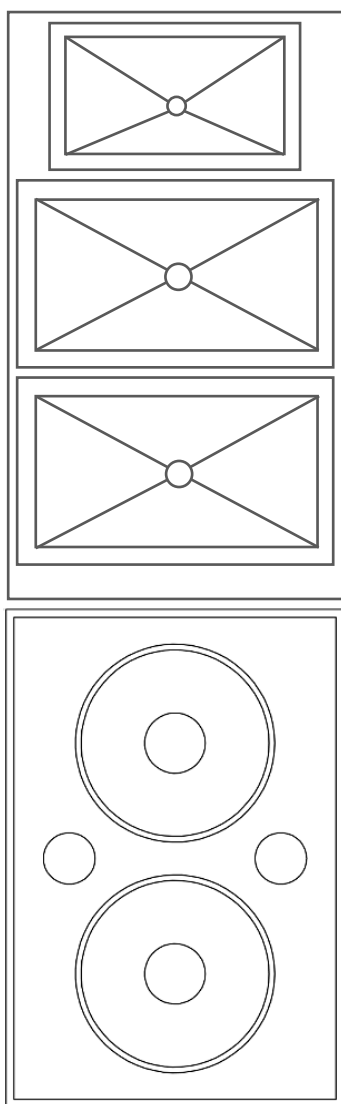

- Трёхполосная заэкранная акустическая система
- Материал корпуса Фанера или МДФ
- Наружное защитное покрытие Полиуретановая эмаль
- Диапазон воспроизводимых частот, (-10dB) 29 Гц - 20000 Гц
- Чувствительность (SPL) 105 dB
- Максимальная чувствительность (SPL peak) 140 dB
- Номинальная мощность (AES) 1600 Ватт
- Программная (паспортная) мощность 3200 Ватт
- Максимальная кратковременная мощность 6400 Ватт
- Громкоговорители НЧ / СЧ / ВЧ 2x 18' / 2 x 4' / 3'
- Угол излучения (1кГц-8кГц) Н / V 90 x 40 градусов
- Количество полос воспроизведения звука 3
- Встроенный пассивный кроссовер Нет
- Частоты разделения внешнего кроссовера 700 Гц / 2800 Гц
- Номинальное сопротивление 4 Ом
- Тип и способ установки На основание
- Размеры, ВxШxГ 2150 x 640 x 560 мм
- Вес 95 кг
- Сделано в России

* в соответствии со стандартом IEC 60268, продолжительный розовый шум, 6dB peak, в течение 2 часов

** в условиях свободного поля на расстоянии 1 метр

*** расчетное значение в условиях свободного поля